



5G-NR（28GHz 帯）用陸上移動局の特性試験方法

一般社団法人タコヤキ

2019年5月28日

試験方法名称「28GHz帯を使用するシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局の無線設備の特性試験方法」

略称「28GHz帯SC-FDMA又はOFDMA携帯無線通信陸上移動局の特性試験方法」

「証明規則第2条第1項第11号の32に掲げる無線設備（設備規則第49条の6の12第2項においてその無線設備の条件が定められている陸上移動局に使用するための無線設備）」

一 一般事項

1 試験場所の環境

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合

室内の温湿度は、JIS Z 8703による常温5～35℃の範囲、常湿45～85%（相対湿度）の範囲内とする。

(2) 認証における特性試験の場合

上記に加えて周波数の偏差については、温湿度試験及び振動試験を行う。詳細については、各試験項目を参照すること。

2 電源電圧

(1) 技術基準適合証明における特性試験の場合

電源は、定格電圧を供給する。

(2) 認証における特性試験の場合

電源は、定格電圧及び定格電圧±10%を供給する。ただし、次の場合を除く。

ア 外部電源から受験機器への入力電圧が±10%変動した場合における受験機器の無線部（電源は除く。）の回路への入力電圧の変動が±1%以下であることを確認できたときは、定格電圧のみで試験を行う。

イ 電源電圧の変動幅が±10%以内の特定の変動幅内でしか受験機器が動作しない設計となっており、その旨及び当該特定の変動幅の上限値と下限値が工事設計書に記載されているときは、定格電圧及び当該特定の変動幅の上限値及び下限値で試験を行う。

3 試験周波数と試験項目

(1) 受験機器の発射可能な周波数が3波以下の場合は、全波で全試験項目について試験を行う。

(2) 受験機器の発射可能な周波数が4波以上の場合は、上中下の3波の周波数で全試験項目について試験を行う。


4 予熱時間

工事設計書に予熱時間が必要である旨が明記されている場合は、記載された予熱時間経過後に測定する。その他の場合は、予熱時間をとらない。

5 試験設備の条件等

(1) 電波吸収体が6面に貼られた電波暗箱内部で、遠方界条件となる離隔距離（R）で遠方界測定を行う。ただし、反射板で平面波を生成して短距離で遠方界測定を行う方法、又は近傍界で測定した結果を遠方界の値に換算する方法を使用してもよい。

(2) 遠方界測定の試験設備の一例は、次の図のとおりである。

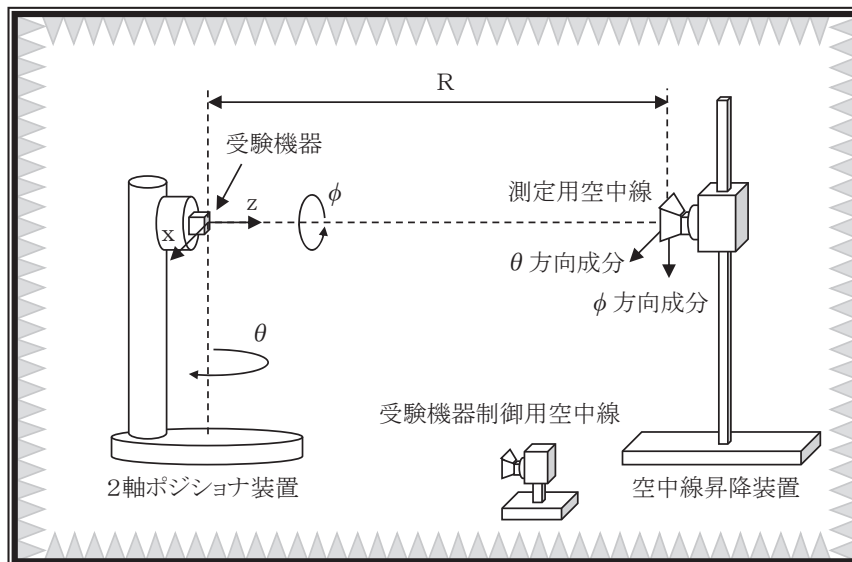

ア 等価等方輻射電力 (E I R P) は、次のとおり計算できる。

- (ア) 試験用空中線又は受験器制御用空中線に外部試験装置 (基地局シミュレータ) を接続する。
- (イ) 受験器を空中線からの空中線電力の総和が最大となる状態に設定して送信し、指向性を固定する。
- (ウ) 一定の角度 (測定精度が保証される角度) で E I R P の 3 次元走査を行い、空中線電力の指向性の最大方向を検出する。指向性の最大方向は、E I R P の最大合計成分が存在するところである。
- (エ) 電力測定装置 (スペクトルアナライザ、電力計等) を使用して、 θ 方向成分の平均電力 ($P_{meas, \theta}$) を測定する。
- (オ) 上記 (エ) の測定値に伝送路全体の複合損失を加算することにより、 $E I R P_{\theta}$ を計算する。
- (カ) 電力測定装置を使用して、 ϕ 方向成分の平均電力 ($P_{meas, \phi}$) を測定する。
- (キ) 上記 (カ) の測定値に伝送路全体の複合損失を加算することにより、 $E I R P_{\phi}$ を計算する。
- (ク) $E I R P (= E I R P_{\theta} + E I R P_{\phi})$ を計算する。

イ 総合放射電力 (T R P) は、次のとおり計算できる。

- (ア) 試験用空中線又は受験器制御用空中線に外部試験装置を接続する。
- (イ) 受験器を空中線からの空中線電力の総和が最大となる状態に設定して送信し、指向性を固定する。
- (ウ) 試験設備の構造に基づき、測定用空中線又は受験機器を一定の角度 (測定精度が保証される角度) ごとに回転させ、各測定点について $P_{meas, \theta}$ 及び $P_{meas, \phi}$ を測定する。
- (エ) 上記 (ウ) の測定値に伝送経路全体の複合損失を加えることにより、 $E I R P_{\theta}$ 及び $E I R P_{\phi}$ を計算する。
- (オ) 次式により、T R P を計算する。

$$T R P = \int U(\theta, \phi) d\Omega$$

$$= \frac{1}{4\pi} \int_{\theta=0}^{\pi} \int_{\phi=0}^{2\pi} \text{EIRP}(\theta, \phi) \sin(\theta) d\phi d\theta$$

$$= \frac{\pi}{2NM} \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=0}^{M-1} [\text{EIRP}_{\theta}(\theta_i, \phi_j) + \text{EIRP}_{\phi}(\theta_i, \phi_j)] \sin(\theta_i)$$

ここで、

TRP：総合放射電力（W）

dΩ：立体角（sr）

U（θ，φ）：立体角における放射強度（W/sr）

N：θの範囲（0からπまで）の角度間隔の数

M：φの範囲（0から2πまで）の角度間隔の数

- (3) 測定値に対する測定精度は、必要な試験項目において説明する。試験設備及び測定器は、較正されたものを使用する。
- (4) スペクトルアナライザは、掃引方式デジタルストレージ型とする。
- (5) スペクトルアナライザの分解能帯域幅を規定の参照帯域幅に設定できない場合は、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、参照帯域幅内に渡って積分した値を求めてもよい。
- (6) スペクトルアナライザの分解能帯域幅を規定の参照帯域幅に設定した場合、搬送波近傍において搬送波の影響を受けるときは、分解能帯域幅を参照帯域幅より狭い値として測定し、参照帯域幅内に渡って積分した値を求めてもよい。
- (7) スペクトルアナライザに帯域幅内の電力総和を算出する機能があるときは、その算出結果を用いてもよい。帯域幅内の電力総和を計算で求める場合は、次のとおりとする。
- ア 帯域幅内の全データをコンピュータの配列変数に取り込む。
- イ 取り込んだ全データ（dB値）を電力次元の真数に変換する。
- ウ 次式により、真数に変換した値を用いて電力総和（P_s）を計算する。

$$P_s = \left(\sum_{i=1}^n E_i \right) \times \frac{S_w}{RBW \times k \times n}$$

ここで、

P_s：帯域幅内の電力総和（W）

E_i：1データ点の測定値（W）

S_w：帯域幅（MHz）

n：帯域幅内のデータ点数

k：等価雑音帯域幅の補正值

RBW：分解能帯域幅（MHz）

- (8) スペクトルアナライザのアベレージ機能として対数の平均（ビデオアベレージ）を標準とする機種が多いが、対数の平均ではなく、RMS平均を使用する。

6 本試験方法の適用対象

- (1) 28GHz帯（27.0GHzを超え29.5GHz以下）の周波数の電波を送信する無線設備に適用する。

- (2) 空中線端子（試験用端子を含む。）がない設備に適用する。
 - (3) 内蔵又は外部試験装置を用いて次の機能が実現できることが望ましい。
 - ア 試験周波数に設定する機能
 - イ 最大出力状態に設定する機能
 - ウ 連続受信状態に設定する機能
 - エ チャンネル間隔（チャンネル帯域幅）又はその組合せ、変調方式（QPSK、16QAM等）、サブキャリア間隔、サブキャリア数（リソースブロック数）、サブキャリア配置（リソースブロック配置）等を任意に設定する機能
 - オ 標準符号化試験信号（ITU-T勧告O. 150による9段PN符号、15段PN符号、23段PN符号等）を用いて変調する機能
 - カ 空中線の指向性方向を固定する機能
- 注 上記の機能が実現できない機器の試験方法については、別途検討する。

7 その他

- (1) 各試験項目の結果は、測定値とともに技術基準の許容値を表示する。
- (2) 測定値の算出に使用したバースト時間率（＝電波を発射している時間／バースト周期）は、測定条件とともに表示する。
- (3) 測定器の条件等及び測定操作手順に記載の搬送波周波数は、割当周波数とする。
- (4) 外部試験装置は、受験機器と回線接続ができ、試験用動作モード、空中線電力の制御等が可能な装置、又は試験に必要な信号を受験機器に与える信号発生器とする。
- (5) 外部試験装置なしで送信可能な無線設備は、フリーランの状態でも測定してもよい。
- (6) 工事設計書にサブキャリア間隔、サブキャリア数、サブキャリア配置、出力制限等が記載されている場合は、その条件で試験を行ってもよい。
- (7) 受験機器に空中線端子がある場合は、空中線端子で測定を行ってもよい。
- (8) 受験機器の空中線の絶対利得が明らかな場合は、EIRPの測定値から空中線端子における値を求めてもよい。
- (9) 本試験方法は標準的な方法を定めたものであるが、これに代わる他の試験方法について技術的に妥当であると証明された場合は、その方法で試験を行ってもよい。

8 その他の条件

- (1) 通信方式は、基地局から陸上移動局へ送信を行う場合にあっては直交周波数分割多重方式と時分割多重方式を組み合わせた多重方式を、陸上移動局から基地局へ送信する場合にあってはシングルキャリア周波数分割多元接続方式又は直交周波数分割多元接続方式を使用する時分割複信方式である。
(設備規則 第49条の6の12 第2項 第一号 イ)
- (2) キャリアアグリゲーション技術（二以上の搬送波を同時に用いて一体として行う無線通信の技術をいう。）を用いる場合には、一又は複数の基地局（陸上移動局へ送信する場合にあっては、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって周波数分割複信方式を用いるもの、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う基地局であって時分割複信方式を用いるもの、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの基地局を含む。）と一又は複数の陸上移動局（基地局へ送信する場合にあっては、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線通信を行う陸上移動局であって周波数分割複信方式を用いるもの、シングルキャリア周波数分割多元接続方式携帯無線


通信を行う陸上移動局であって時分割複信方式を用いるもの、時分割・直交周波数分割多元接続方式又は時分割・シングルキャリア周波数分割多元接続方式広帯域移動無線アクセスシステムの陸上移動局を含む。)との間の通信に限るものとする。

(設備規則 第49条の6の12 第2項 第一号 へ)

- (3) キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に使用する装置の試験において、他の周波数帯の搬送波の測定を行うときは、当該周波数帯の特性試験方法及び技術基準を適用する。ただし、別途、試験項目に規定する場合は除く。
- (4) アンカーとして使用する搬送波は、キャリアアグリゲーションとして扱わない。

二 振動試験

1 測定系統図



2 受験機器の状態

- (1) 振動試験機で加振中は、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。
- (2) 振動試験機で加振終了後、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3 測定操作手順

- (1) 受験機器を取付治具（受験機器を通常の装着状態と等しくする器具）等により、振動試験機の振動板に固定する。

- (2) 振動試験機により受験機器に振動を加える。ただし、受験機器に加える振動の振幅、振動数及び方向は、次のア及びイの条件に従い、振動条件の設定順序は任意でよい。

ア 全振幅 3 mm、最低振動数（注1）から毎分 500 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間（振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して「最低振動数→毎分 500 回→最低振動数」の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。）

注1 最低振動数は、振動試験機の設定可能な最低振動数とする。ただし、毎分 300 回以下とする。

イ 全振幅 1 mm、振動数毎分 500 回から 1800 回までの振動を上下、左右及び前後のそれぞれ 15 分間（振動数の掃引周期は 10 分とし、振動数を掃引して「毎分 500 回→毎分 1800 回→毎分 500 回」の順序で振動数を変えるものとする。すなわち、15 分間で 1.5 周期の振動数の掃引を行う。）

- (3) 振動条件は上記（2）にかかわらず、次の条件でもよい。

周波数	ASD (Acceleration Spectral Density) ランダム振動
5Hzから20Hz	$0.96\text{m}^2/\text{s}^3$
20Hzから500Hz	20Hzでは $0.96\text{m}^2/\text{s}^3$ 。それ以上の周波数では $-3\text{dB}/\text{Octave}$

このランダム振動を上下、左右及び前後（設定順序は任意）でそれぞれ 30 分間行う。

- (4) 上記（2）又は（3）の振動を加えた後、規定の電源電圧（注2）を加えて受験機器を動作させる。

注2 規定の電源電圧は、「一般事項」の「2 電源電圧（2）」を参照すること。


- (5) 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」を参照すること。

4 その他の条件

- (1) 本試験項目は、認証の試験の場合のみに行う。
- (2) 本試験項目は、移動せず、振動しない物体に固定して使用されるものであり、その旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

三 温湿度試験

1 測定系統図

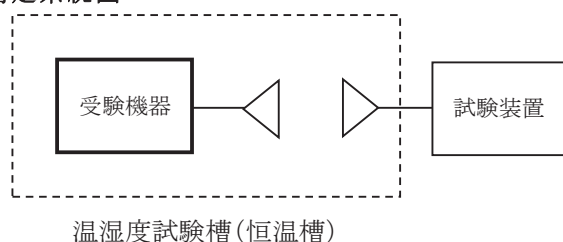

2 受験機器の状態

- (1) 規定の温湿度状態に設定して、受験機器を温湿度試験槽内で放置しているときは、受験機器を非動作状態（電源OFF）とする。
- (2) 規定の放置時間経過後（湿度試験にあつては常温常湿の状態に戻した後）、受験機器の動作確認を行う場合は、受験機器を試験周波数に設定して通常の使用状態で送信する。

3 測定操作手順

(1) 低温試験

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を低温（0℃、-10℃、-20℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最低のもの）に設定する。

イ この状態で1時間放置する。

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（注1）を加えて受験機器を動作させる。

注1 規定の電源電圧は、「一般事項」の「2 電源電圧（2）」を参照すること。

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。（注2）

注2 周波数の具体的な測定方法は、「周波数の偏差」を参照すること。

(2) 高温試験

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を高温（40℃、50℃、60℃のうち受験機器の仕様の範囲内で最高のもの）、かつ、常湿に設定する。

イ この状態で1時間放置する。

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽内で規定の電源電圧（注1）を加えて受験機器を動作させる。

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。（注2）

(3) 湿度試験

ア 受験機器を非動作状態として温湿度試験槽内に設置し、この状態で温湿度試験槽内の温度を35℃に、相対湿度95%又は受験機器の仕様の最高湿度に設定する。

イ この状態で4時間放置する。

ウ 上記イの時間経過後、温湿度試験槽の設定を常温常湿の状態に戻し、結露していないことを確認した後、規定の電源電圧（注1）を加えて受験機器を動作させる。

エ 試験装置を用いて受験機器の周波数を測定する。（注2）

4 その他の条件

(1) 本試験項目は、認証の試験の場合のみに行う。

(2) 本試験項目は、常温（5℃～35℃）、常湿（45%～85%（相対湿度））の範囲内の環境下のみで使用される旨が工事設計書に記載されている場合には行わない。

(3) 使用環境の温湿度範囲について、温度又は湿度のいずれか一方が常温又は常湿の範囲より狭く、かつ、他方が常温又は常湿の範囲より広い場合であって、その旨が工事設計書に


記載されている場合は、当該狭い方の条件を保った状態で当該広い方の条件の試験を行う。

(4) 常温、常湿の範囲を超える場合であっても、3（1）から3（3）の範囲に該当しないものは、温湿度試験を省略することができる。

四 周波数の偏差（1）

適用範囲：一の搬送波を送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

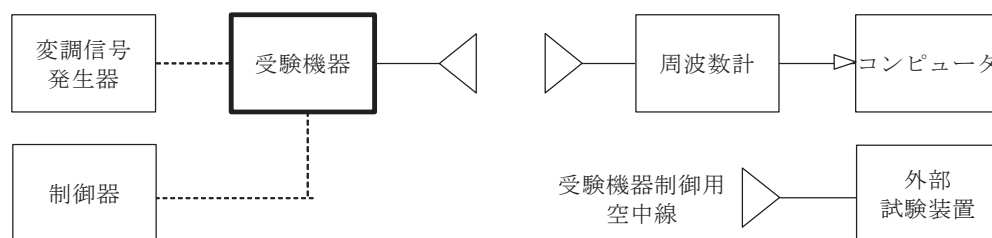

2 測定器の条件等

(1) 周波数計は、波形解析器を用いる。

(2) 周波数計の測定確度は、規定の許容偏差の1/10以下の確度とする。

3 受験機器の状態

(1) 受験機器制御用空中線（又は試験用空中線）を使用して外部試験装置と接続する。

(2) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的パースト送信状態とする。

(3) 空中線の指向性方向を固定する。

4 測定操作手順

(1) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の空中線電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。

(2) 受験機器の周波数を測定する。

5 結果の表示

周波数の測定値をGHz単位で表示するとともに、測定値の割当周波数に対する偏差をHz単位で（+）又は（-）の符号を付けて表示する。

6 その他の条件

(1) 外部試験装置の基準周波数が、受験機器の周波数に影響することに留意する。

(2) 受験機器を無変調状態とすることができる場合は、周波数計としてカウンタを用いて測定してもよい。

五 周波数の偏差（２）

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「周波数の偏差（１）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「周波数の偏差（１）」を参照すること。

3 受験機器の状態

（１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。

（２）その他は、「周波数の偏差（１）」を参照すること。

4 測定操作手順

各搬送波について、周波数を測定する。

5 結果の表示

「周波数の偏差（１）」を参照すること。

6 その他の条件

（１）連続する複数の搬送波を同時に送信した状態で各搬送波の周波数を測定できないときは、一の搬送波ごとに送信を行い、その搬送波の周波数を測定してもよい。

（２）その他は、「周波数の偏差（１）」を参照すること。

六 周波数の偏差（３）

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「周波数の偏差（１）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「周波数の偏差（１）」を参照すること。

3 受験機器の状態

（１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

（２）その他は、「周波数の偏差（１）」を参照すること。

4 測定操作手順

各搬送波について、周波数を測定する。

5 結果の表示

「周波数の偏差（１）」を参照すること。

6 その他の条件


（１）連続しない複数の搬送波を同時に送信した状態で各搬送波の周波数を測定できないときは、一の搬送波ごとに送信を行い、その搬送波の周波数を測定してもよい。

（２）その他は、「周波数の偏差（１）」を参照すること。

七 占有周波数帯幅（１）

適用範囲：一の搬送波を送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

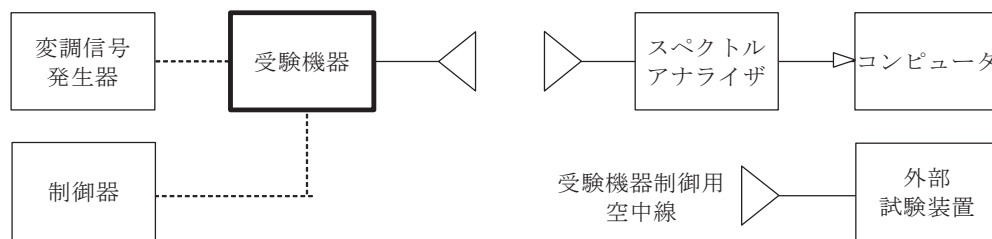

2 測定器の条件等

スペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	搬送波周波数
掃引周波数幅	許容値の約2～3.5倍(例 250MHz)
分解能帯域幅	許容値の約1%以下(例 300kHz)
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度(例 1MHz)
掃引時間	測定精度が保証される時間(注1)
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	搬送波レベルがスペクトルアナライザの雑音レベルより40dB以上高いこと
データ点数	400点以上(例 1001点)
掃引モード	連続掃引(波形が変動しなくなるまで)
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

(例は、チャンネル間隔100MHzの場合である。)

注1 掃引時間は、1データ点当たり1バースト周期以上となる時間とする。

3 受験機器の状態

- (1) 受験機器制御用空中線(又は試験用空中線)を使用して外部試験装置と接続する。
- (2) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。
- (3) 空中線の指向性方向を固定する。
- (4) キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて占有周波数帯幅が最大となる状態に設定する。

4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を2とする。
- (2) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の空中線電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。
- (3) EIRPスペクトル分布を測定する。
- (4) 全データの総和を求め、全電力として記憶する。
- (5) 最低周波数のデータから順次上に電力の加算を行い、この値が全電力の0.5%となる限界データ点を求める。その限界データ点の周波数を下限周波数として記憶する。
- (6) 最高周波数のデータから順次下に電力の加算を行い、この値が全電力の0.5%となる限界データ点を求める。その限界データ点の周波数を上限周波数として記憶する。
- (7) 占有周波数帯幅(=上限周波数-下限周波数)を計算する。

5 結果の表示

占有周波数帯幅の測定値をMHz単位で表示する。

6 その他の条件

- (1) 3 (4) で規定する占有周波数帯幅が最大となる状態とは、変調方式 (Q P S K、1 6 Q A M等)、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される送信条件の中で占有周波数帯幅が最大となる状態で、かつ、その送信条件において最大出力の状態をいう。
- (2) 3 (4) で規定する占有周波数帯幅が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。

八 占有周波数帯幅 (2)

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

2 測定器の条件等

「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。ただし、スペクトルアナライザの中心周波数の設定は、送信周波数帯域 (同時に送信する連続する複数の搬送波に属する送信周波数帯域の和をいう。) の中心の周波数とする。

3 受験機器の状態

- (1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。
- (2) その他は、「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

4 測定操作手順

- (1) 連続する複数の搬送波について、占有周波数帯幅を測定する。
- (2) 測定手順は、「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

5 結果の表示

「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

6 その他の条件

「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

九 占有周波数帯幅 (3)

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

2 測定器の条件等

「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

3 受験機器の状態

- (1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。
- (2) 「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

4 測定操作手順

- (1) 各搬送波について、占有周波数帯幅を測定する。
- (2) 測定手順は、「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。

5 結果の表示

「占有周波数帯幅 (1)」を参照すること。


6 その他の条件

「占有周波数帯幅（１）」を参照すること。

十 スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（１）

適用範囲：一の搬送波を送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

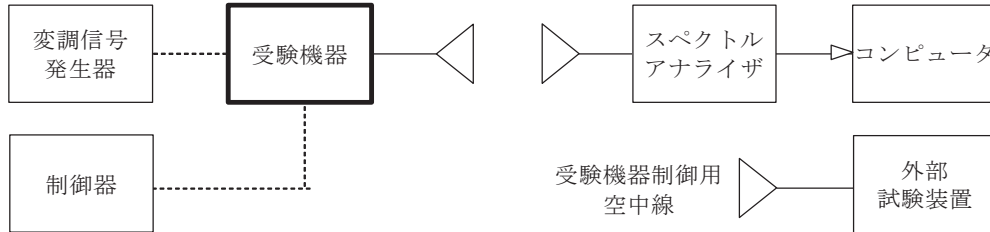

2 測定器の条件等

(1) 不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

掃引周波数幅	(注1)
分解能帯域幅	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される時間(注2)
Y軸スケール	10 dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値(例 ミキサ入力における搬送波のレベルが-10~-15 dBm程度)
データ点数	400点以上(例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1 掃引周波数幅は、次のとおりとする。

チャンネル間隔 50 MHz	搬送波周波数±(25 MHz~30 MHz)	搬送波周波数±(30 MHz~125 MHz)
チャンネル間隔 100 MHz	搬送波周波数±(50 MHz~60 MHz)	搬送波周波数±(60 MHz~250 MHz)
チャンネル間隔 200 MHz	搬送波周波数±(100 MHz~120 MHz)	搬送波周波数±(120 MHz~500 MHz)
チャンネル間隔 400 MHz	搬送波周波数±(200 MHz~240 MHz)	搬送波周波数±(240 MHz~1000 MHz)

注2 掃引時間は、1データ点当たり1バースト周期以上となる時間とする。

(2) 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	探索した不要発射の周波数
掃引周波数幅	0 Hz
分解能帯域幅	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間

Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS

(3) 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	探索した不要発射の周波数
掃引周波数幅	1 MHz
分解能帯域幅	30 kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される時間 (注3)
Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS

注3 掃引時間は、(データ点数×バースト周期×任意の自然数)とする。

3 受験機器の状態

- (1) 受験機器制御用空中線 (又は試験用空中線) を使用して外部試験装置と接続する。
- (2) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。
- (3) 空中線の指向性方向を固定する。
- (4) キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を2 (1) とする。
- (2) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の不要発射が最大となる方向に試験用空中線を配置する。
- (3) 探索した不要発射のEIRPの最大値が許容値以下の場合は、この最大値を測定値とする。
- (4) 探索した不要発射のEIRPが許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を100 MHz、10 MHz、1 MHz というように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして不要発射の周波数を求める。
- (5) スペクトルアナライザの設定を2 (2) とし、不要発射の全放射面におけるTRPを求めて測定値 (バースト内平均電力) とする。
- (6) 搬送波近傍の測定において、上記 (5) で求めた測定値が許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの設定を2 (3) とし、掃引周波数幅内の電力総和 (P_s) を計算し、不要発射の全放射面におけるTRPを求める。
- (7) 上記 (6) で求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。

5 結果の表示

不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに離調周波数とともに、技術基準で規定する単位で表示する。

6 その他の条件

- (1) 2 (1) で規定する掃引周波数幅は、(分解能帯域幅 / 2) の帯域幅分内側に設定してもよい。
- (2) 3 (4) で規定する帯域外領域における不要発射の強度が最大となる状態とは、変調

方式（QPSK、16QAM等）、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される送信条件の中で、変調過程又は送信部の非線形性による不要発射が最大となる状態で、かつ、その送信条件において最大出力の状態をいう。

(3) 3(4)で規定する不要発射の強度が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。

十一 スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（2）

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。ただし、

2(1)注1の代わりに本試験項目の注1を適用する。

注1 掃引周波数幅は、次のとおりとする。

チャンネル間隔の総和100MHz

搬送波周波数±(50MHz～60MHz)

搬送波周波数±(60MHz～250MHz)

チャンネル間隔の総和200MHz

搬送波周波数±(100MHz～120MHz)

搬送波周波数±(120MHz～500MHz)

チャンネル間隔の総和300MHz

搬送波周波数±(150MHz～180MHz)

搬送波周波数±(180MHz～750MHz)

チャンネル間隔の総和400MHz

搬送波周波数±(200MHz～240MHz)

搬送波周波数±(240MHz～1000MHz)

チャンネル間隔の総和450MHz

搬送波周波数±(225MHz～270MHz)

搬送波周波数±(270MHz～1125MHz)

チャンネル間隔の総和500MHz

搬送波周波数±(250MHz～300MHz)

搬送波周波数±(300MHz～1250MHz)

チャンネル間隔の総和600MHz

搬送波周波数±(300MHz～360MHz)

搬送波周波数±(360MHz～1500MHz)

チャンネル間隔の総和650MHz

搬送波周波数±(325MHz～390MHz)

搬送波周波数±(390MHz～1625MHz)

チャンネル間隔の総和700MHz

搬送波周波数±(350MHz～420MHz)

搬送波周波数±(420MHz～1750MHz)

チャンネル間隔の総和 800 MHz

搬送波周波数 ± (400 MHz ~ 480 MHz)

搬送波周波数 ± (480 MHz ~ 2000 MHz)

3 受信機器の状態

- (1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。
- (2) その他は、「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

4 測定操作手順

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

5 結果の表示

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

6 その他の条件

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

十二 スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（3）

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

3 受信機器の状態

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

4 測定操作手順

- (1) 各搬送波について、帯域外領域における不要発射の強度を測定する。
- (2) 測定手順は、「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

5 結果の表示

「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。


6 その他の条件

- (1) 同時に発射する複数の搬送波の周波数のうち最も高い周波数より高い周波数においては当該最も高い周波数の搬送波、最も低い周波数より低い周波数においては当該最も低い周波数の搬送波のチャンネル間隔に応じた試験を行う。
- (2) 同時に発射する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、各搬送波に関する試験を行う。ただし、複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャンネル間隔に応じた周波数範囲と他の搬送波のチャンネル間隔に応じた周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャンネル間隔に応じた許容値又は当該他の搬送波のチャンネル間隔に応じた許容値を満たすことを確認する。
- (3) その他は、「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）（1）」を参照すること。

十三 スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）

適用範囲：一の搬送波を送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

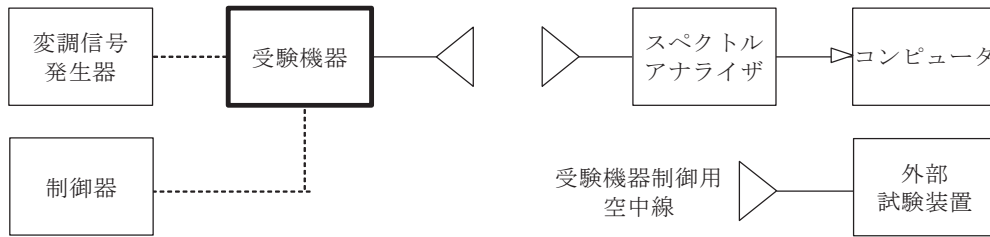

2 測定器の条件等

(1) 不要発射探索時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

掃引周波数幅	6 GHz ~ 12.75 GHz 12.75 GHz ~ 送信周波数帯域の上限周波数の2倍
分解能帯域幅	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される時間 (注1)
Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値 (例 ミキサ入力における搬送波のレベルが -10 ~ -15 dBm 程度)
データ点数	400 点以上 (例 1001 点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

注1 掃引時間は、1 データ点当たり 1 バースト周期以上となる時間とする。

(2) 不要発射振幅測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	探索した不要発射の周波数
掃引周波数幅	0 Hz
分解能帯域幅	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間
Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS

3 受験機器の状態

- (1) 受験機器制御用空中線 (又は試験用空中線) を使用して外部試験装置と接続する。
- (2) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。
- (3) 空中線の指向性方向を固定する。
- (4) キー操作、制御器又は外部試験装置を用いてスプリアス領域における不要発射の強度が最大となる状態に設定する。

4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を2 (1) とする。
- (2) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の不要発射が最大となる方向に試験用空中線を配置する。ただし、送信帯域を探索する場合は、注2に規定する周波数範囲とする。

注2 チャンネル間隔により、次の周波数範囲とする。

チャンネル間隔 50 MHz 搬送波周波数 ± 125 MHz 以上

チャンネル間隔 100 MHz	搬送波周波数 ± 250 MHz 以上
チャンネル間隔 200 MHz	搬送波周波数 ± 500 MHz 以上
チャンネル間隔 400 MHz	搬送波周波数 ± 1000 MHz 以上

- (3) 探索した不要発射の EIRP の最大値が許容値以下の場合は、この最大値を測定値とする。
- (4) 探索した不要発射の EIRP が許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を 100 MHz、10 MHz、1 MHz というように分解能帯域幅の 10 倍程度まで順次狭くして不要発射の周波数を求める。
- (5) スペクトルアナライザの設定を 2 (2) とし、不要発射の全放射面における TRP を求めて測定値（バースト内平均電力）とする。

5 結果の表示

- (1) 不要発射の強度の測定値を測定帯域ごとに周波数とともに、技術基準で規定する単位で表示する。
- (2) 多数点を表示する場合は、許容値の帯域ごとにレベルの降順に並べて表示する。

6 その他の条件

- (1) 2 (1) で規定する掃引周波数幅は、(分解能帯域幅 / 2) の帯域幅分内側に設定してもよい。
- (2) その他は、「スプリアス発射又は不要発射の強度（帯域外領域）(1)」を参照すること。

十四 スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）(2)

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）(1)」を参照すること。

2 測定器の条件等

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）(1)」を参照すること。

3 受験機器の状態

- (1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。
- (2) その他は、「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）(1)」を参照すること。

4 測定操作手順

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）(1)」を参照すること。ただし、4 (2) の手順において、注 2 の代わりに本試験項目の注 1 を適用する。

注 1 チャンネル間隔の総和により、次の周波数範囲とする。

チャンネル間隔の総和 100 MHz	搬送波周波数 ± 250 MHz 以上
チャンネル間隔の総和 200 MHz	搬送波周波数 ± 500 MHz 以上
チャンネル間隔の総和 300 MHz	搬送波周波数 ± 750 MHz 以上
チャンネル間隔の総和 400 MHz	搬送波周波数 ± 1000 MHz 以上
チャンネル間隔の総和 450 MHz	搬送波周波数 ± 1125 MHz 以上
チャンネル間隔の総和 500 MHz	搬送波周波数 ± 1250 MHz 以上
チャンネル間隔の総和 600 MHz	搬送波周波数 ± 1500 MHz 以上
チャンネル間隔の総和 650 MHz	搬送波周波数 ± 1625 MHz 以上

チャンネル間隔の総和 700 MHz 搬送波周波数 ± 1750 MHz 以上
チャンネル間隔の総和 800 MHz 搬送波周波数 ± 2000 MHz 以上

5 結果の表示

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）」を参照すること。

6 その他の条件

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）」を参照すること。

十五 スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（3）

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）」を参照すること。

3 受験機器の状態

- (1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。
- (2) その他は、「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）」を参照すること。

4 測定操作手順

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）」を参照すること。

5 結果の表示

「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）」を参照すること。


6 その他の条件

- (1) 各搬送波に関する許容値を満たすことを確認する。ただし、複数の搬送波のうち、一の搬送波のチャンネル間隔に応じた周波数範囲と他の搬送波のチャンネル間隔に応じた周波数範囲が重複する場合にあっては、当該一の搬送波のチャンネル間隔に応じた許容値又は当該他の搬送波のチャンネル間隔に応じた許容値のうちいずれか高い方を適用する。
- (2) その他は「スプリアス発射又は不要発射の強度（スプリアス領域）（1）」を参照すること。

十六 空中線電力の偏差（1）

適用範囲：一の搬送波を送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

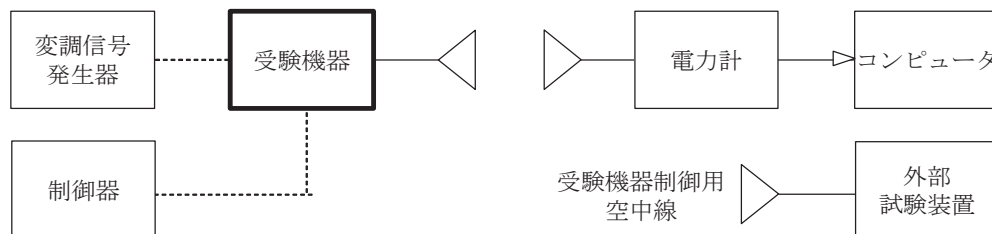

2 測定器の条件等

電力計の型式は、熱電対、サーミスタ等による熱電変換型又はこれらと同等の性能があるものとする。

3 受験機器の状態

- (1) 受験機器制御用空中線（又は試験用空中線）を使用して外部試験装置と接続する。
- (2) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。
- (3) 空中線の指向性方向を固定する。
- (4) キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて空中線電力が最大となるように設定する。

4 測定操作手順

- (1) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の空中線電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。
- (2) 全放射面におけるTRPを求める。
- (3) 上記(2)で求めたTRPにバースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。

5 結果の表示

空中線電力の測定値をW単位で、定格（工事設計書に記載される）の空中線電力に対する偏差を%単位で（+）または（-）の符号をつけて表示する。

6 その他の条件

- (1) 2において、スペクトルアナライザの検波モードをRMSに設定して測定する場合は、電力計に代えてスペクトルアナライザを用いてもよい。ただし、電力計を用いた測定結果と同等となることを事前に確認する。（注1）
注1 スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数、掃引周波数幅を技術基準で規定する占有周波数帯幅、掃引時間を（データ点数×1フレーム時間（10ms））、表示モードをRMS平均、掃引回数を10回以上に設定して掃引周波数幅内の電力総和を求める。全放射面におけるTRPを求め、バースト時間率の逆数を乗じた値を測定値とする。
- (2) 3(4)で規定する空中線電力が最大となる状態とは、変調方式（QPSK、16QAM等）、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される中で、最大送信電力となる状態をいう。
- (3) 3(4)で規定する空中線電力が最大となる状態の特定が困難な場合は、推定される複数の送信条件で測定を行う。

十七 空中線電力の偏差（2）

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「空中線電力の偏差（1）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「空中線電力の偏差（1）」を参照すること。

3 受験機器の状態

- (1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。
- (2) その他は、「空中線電力の偏差（1）」を参照すること。

4 測定操作手順

- (1) 「空中線電力の偏差（1）」を参照すること。
- (2) 連続する複数の搬送波の空中線電力の総和を求める。

5 結果の表示

- (1) 「空中線電力の偏差（1）」を参照すること。

(2) 空中線電力の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、各空中線端子の測定値を表示する。

6 その他の条件

「空中線電力の偏差(1)」を参照すること。

十八 空中線電力の偏差(3)

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「空中線電力の偏差(1)」を参照すること。

2 測定器の条件等

「空中線電力の偏差(1)」を参照すること。

3 受験機器の状態

(1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

(2) その他は、「空中線電力の偏差(1)」を参照すること。

4 測定操作手順

(1) 「空中線電力の偏差(1)」を参照すること。

(2) 複数の搬送波の空中線電力の総和を求める。

5 結果の表示

(1) 「空中線電力の偏差(1)」を参照すること。

(2) 空中線電力の総和を求めたときは、測定値の総和のほか、各空中線端子の測定値を表示する。


6 その他の条件

「空中線電力の偏差(1)」を参照すること。

十九 隣接チャネル漏えい電力(1)

適用範囲：一の搬送波を送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

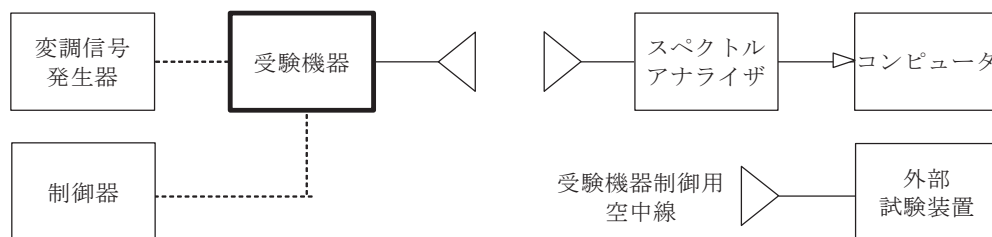

2 測定器の条件等

(1) スペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	測定操作手順に示す周波数(注1)
掃引周波数幅	測定操作手順に示す周波数幅(注1)
分解能帯域幅	3 kHz ~ 300 kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間(注2)
Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値

データ点数	400点以上（例 1001点）
掃引モード	連続掃引（波形が変動しなくなるまで）
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

注1 チャンネル間隔により、次のとおりとする。ただし、 f_c は、搬送波周波数とする。

チャンネル間隔	中心周波数	掃引周波数幅
50MHz	$f_c \pm 50\text{MHz}$	47.52MHz
100MHz	$f_c \pm 100\text{MHz}$	95.04MHz
200MHz	$f_c \pm 200\text{MHz}$	190.08MHz
400MHz	$f_c \pm 400\text{MHz}$	380.16MHz

注2 掃引時間は、1データ点当たり1バースト周期以上となる時間とする。

(2) 電力測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	測定操作手順に示す周波数（注1）
掃引周波数幅	測定操作手順に示す周波数幅（注1）
分解能帯域幅	3kHz～300kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間（注3）
Y軸スケール	10dB/Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS

注3 掃引時間は、（データ点数×バースト周期×任意の自然数）とする。

3 受験機器の状態

- (1) 受験機器制御用空中線（又は試験用空中線）を使用して外部試験装置と接続する。
- (2) 試験周波数及び最大出力に設定し、継続的バースト送信状態とする。
- (3) 空中線の指向性方向を固定する。
- (4) キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて隣接チャンネル漏洩電力が最大となる状態に設定する。

4 測定操作手順

I 隣接チャンネル漏洩電力の相対値の測定

- (1) スペクトルアナライザの設定を2(1)とし、中心周波数を搬送波周波数、掃引周波数幅を技術基準で規定する占有周波数帯幅（例 チャンネル間隔100MHzのときは、占有周波数帯幅は100MHzとする。）に設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を計算する。
- (2) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の空中線電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。
- (3) 全放射面におけるTRPを求め、搬送波電力(P_c)とする。
- (4) スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数の上側の規定の離調周波数（注1）、掃引周波数幅を規定値（注1）に設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を計算する。
- (5) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の上側隣接チャンネル漏洩電力が最大となる方

向に試験用空中線を配置する。

- (6) 隣接チャンネル漏洩電力の全放射面における TRP を求め、上側隣接チャンネル漏洩電力 (P_U) とする。
- (7) スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数の下側の規定の離調周波数 (注 1) に設定し、上側隣接チャンネル漏洩電力と同様に下側隣接チャンネル漏洩電力 (P_L) を測定する。
- (8) 上側隣接チャンネル漏洩電力比 ($= 10 \log (P_U / P_C)$) 及び下側隣接チャンネル漏洩電力比 ($= 10 \log (P_L / P_C)$) を計算する。

II 隣接チャンネル漏洩電力の絶対値の測定

- (1) スペクトルアナライザの設定を 2 (1) とし、中心周波数を上側の規定の離調周波数 (注 1) に設定する。
- (2) EIRP の 3 次元走査を行い、受験機器の上側隣接チャンネル漏洩電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。
- (3) 探索した不要発射の EIRP の最大値に分解能帯域幅換算値 ($= 10 \log (\text{参照帯域幅} / \text{分解能帯域幅})$) を加算した値が許容値以下の場合は、この最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。
- (4) 探索した不要発射の EIRP が許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの設定を 2 (2) とし、中心周波数を搬送波周波数の上側の規定の離調周波数 (注 1) に設定して掃引し、掃引周波数幅内の電力総和を計算する。
- (5) 隣接チャンネル漏洩電力の全放射面における TRP を求める。
- (6) 上記 (5) で求めた TRP にバースト時間率の逆数を乗じた値を上側隣接チャンネル漏洩電力の測定値とする。
- (7) スペクトルアナライザの中心周波数を搬送波周波数の下側の規定の離調周波数 (注 1) に設定し、上側隣接チャンネル漏洩電力と同様に下側隣接チャンネル漏洩電力を求める。

5 結果の表示

上側隣接チャンネル漏洩電力比及び下側隣接チャンネル漏洩電力比の測定値、又は上側隣接チャンネル漏洩電力及び下側隣接チャンネル漏洩電力の測定値を技術基準で規定する単位で離調周波数ごとに表示する。

6 その他の条件

- (1) 3 (4) で規定する隣接チャンネル漏洩電力が最大となる状態とは、変調方式 (QPSK、16QAM等)、サブキャリア間隔、サブキャリア数等の組合せで決定される送信条件の中で、変調過程又は送信部の非線形性による不要発射が最大となる状態で、かつ、その送信条件において最大出力の状態をいう。
- (2) 3 (4) で規定する隣接チャンネル漏洩電力が最大となる状態の特定が困難な場合は、最大になると推定される複数の送信条件で測定を行う。

二十 隣接チャンネル漏えい電力 (2)

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「隣接チャンネル漏洩電力 (1)」を参照すること。

2 測定器の条件等

(1) スペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	測定操作手順に示す周波数（注1）
掃引周波数幅	測定操作手順に示す周波数幅（注1）
分解能帯域幅	3 kHz ～ 300 kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間（注2）
Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
データ点数	400点以上（例 1001点）
掃引モード	連続掃引（波形が変動しなくなるまで）
検波モード	ポジティブピーク
表示モード	マックスホールド

注1 チャンネル間隔の総和により、次のとおりとする。ただし、 f_c は、送信周波数帯域の中心周波数とする。

チャンネル間隔の総和	中心周波数	掃引周波数幅
100 MHz	$f_c \pm 100 \text{ MHz}$	97.58 MHz
200 MHz	$f_c \pm 200 \text{ MHz}$	195.16 MHz
300 MHz	$f_c \pm 300 \text{ MHz}$	295.16 MHz
400 MHz	$f_c \pm 400 \text{ MHz}$	395.16 MHz
450 MHz	$f_c \pm 450 \text{ MHz}$	443.89 MHz
500 MHz	$f_c \pm 500 \text{ MHz}$	495.16 MHz
600 MHz	$f_c \pm 600 \text{ MHz}$	595.16 MHz
650 MHz	$f_c \pm 650 \text{ MHz}$	643.89 MHz
700 MHz	$f_c \pm 700 \text{ MHz}$	695.16 MHz
800 MHz	$f_c \pm 800 \text{ MHz}$	795.16 MHz

注2 掃引時間は、1データ点当たり1バースト周期以上となる時間とする。

(2) 電力測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	測定操作手順に示す周波数（注1）
掃引周波数幅	測定操作手順に示す周波数幅（注1）
分解能帯域幅	3 kHz ～ 300 kHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間（注3）
Y軸スケール	10 dB / Div
入力レベル	最大のダイナミックレンジとなる値
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS

注3 掃引時間は、（データ点数×バースト周期×任意の自然数）とする。

3 受験機器の状態

- (1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。
- (2) その他は、「隣接チャンネル漏洩電力（1）」を参照すること。

4 測定操作手順

「隣接チャンネル漏洩電力（1）」を参照すること。ただし、スペクトルアナライザの設定は、本試験項目の2（1）及び2（2）を適用する。また、「搬送波周波数」は、「送信周

波数帯域の中心周波数」と読み替える。

5 結果の表示

「隣接チャンネル漏洩電力（１）」を参照すること。

6 その他の条件

「隣接チャンネル漏洩電力（１）」を参照すること。

二十一 隣接チャンネル漏えい電力（３）

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「隣接チャンネル漏洩電力（１）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「隣接チャンネル漏洩電力（１）」を参照すること。

3 受験機器の状態

- (1) キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。
- (2) その他は、「隣接チャンネル漏洩電力（１）」を参照すること。

4 測定操作手順

「隣接チャンネル漏洩電力（１）」を参照すること。

5 結果の表示

「隣接チャンネル漏洩電力（１）」を参照すること。


6 その他の条件

- (1) 同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲においては、当該同時に送信する複数の搬送波の間の周波数範囲が各搬送波の占有周波数帯幅以上の場合に限り、測定を行う。
- (2) その他は、「隣接チャンネル漏洩電力（１）」を参照すること。

二十二 搬送波を送信していないときの電力（１）

適用範囲：一の搬送波を送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

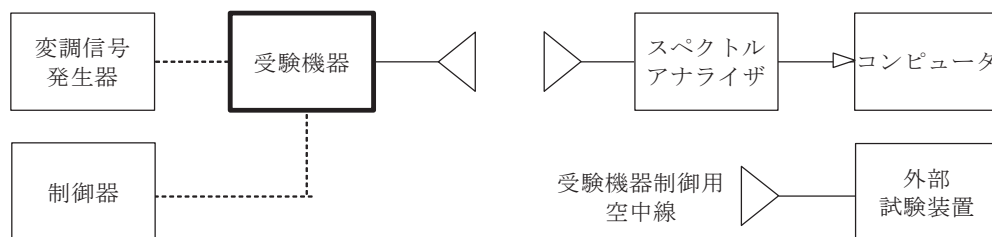

2 測定器の条件等

- (1) 漏洩電力探索時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

掃引周波数幅	陸上移動局送信帯域（27.0GHz～29.5GHz）
分解能帯域幅	1MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される時間
Y軸スケール	10dB/div
データ点数	400点以上（例 1001点）
掃引モード	単掃引

検波モード	ポジティブピーク
(2) 漏洩電力測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。	
掃引周波数幅	陸上移動局送信帯域
分解能帯域幅	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅の3倍程度
掃引時間	測定精度が保証される時間
Y軸スケール	10 dB / Div
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS

3 受験機器の状態

- (1) 外部試験装置から試験信号を加える。
- (2) 試験周波数に設定し、継続的バースト送信状態とする。
- (3) 空中線の指向性方向を固定する。
- (4) キー操作、制御器又は外部試験装置を用いて送信を停止した状態とする。

4 測定操作手順

- (1) スペクトルアナライザの設定を2 (1) とする。
- (2) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の漏洩電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。
- (3) 探索した漏洩電力のEIRPの最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値以下の場合、この最大値に分解能帯域幅換算値を加算した値を測定値とする。

注1 参照帯域幅は、次のとおりとする。

チャンネル間隔 50 MHz	47.52 MHz
チャンネル間隔 100 MHz	95.04 MHz
チャンネル間隔 200 MHz	190.08 MHz
チャンネル間隔 400 MHz	380.16 MHz

- (4) 探索した漏洩電力のEIRPに分解能帯域幅換算値を加算した値が許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの設定を2 (2) とし、掃引周波数幅内の全データについて参照帯域幅当たりの電力総和を計算する。
- (5) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の参照帯域幅当たりの漏洩電力が最大となる方向に試験用空中線を配置する。
- (6) 漏洩電力の全放射面におけるTRPを求めて測定値 (バースト波の場合はバースト内平均電力) とする。

5 結果の表示

搬送波を送信していないときの電力の測定値を技術基準で規定された単位で周波数ともに表示する。

6 その他の条件

2 (1) で規定する掃引周波数幅は、占有周波数帯幅内の搬送波のオフ時間の漏洩電力が最大となる場合は、占有周波数帯幅の周波数に変更してもよい。

二十三 搬送波を送信していないときの電力 (2)

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続する複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

3 受験機器の状態

（１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続する複数の搬送波を同時に送信する。

（２）その他は、「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

4 測定操作手順

（１）「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

（２）「搬送波を送信していないときの電力（１）」の４（４）を適用する場合は、各搬送波について測定を行うこと。

5 結果の表示

「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

6 その他の条件

「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

二十四 搬送波を送信していないときの電力（３）

適用範囲：キャリアアグリゲーションを用いて連続しない複数の搬送波を同時に送信する送信装置に適用する。

1 測定系統図

「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

2 測定器の条件等

「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

3 受験機器の状態

（１）キャリアアグリゲーションを構成し、連続しない複数の搬送波を同時に送信する。

（２）その他は、「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

4 測定操作手順

（１）「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

（２）「搬送波を送信していないときの電力（１）」の４（４）を適用する場合は、各搬送波について測定を行うこと。

5 結果の表示

「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。


6 その他の条件

「搬送波を送信していないときの電力（１）」を参照すること。

二十五 副次的に発する電波等の限度

適用範囲：一の搬送波を受信する受信装置に適用する。

1 測定系統図

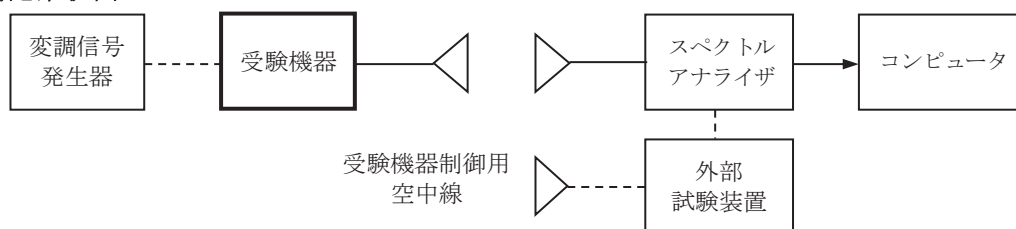

2 測定器の条件等

(1) 副次発射探索時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

掃引周波数幅	6 GHz ~ 20 GHz 20 GHz ~ 40 GHz 40 GHz ~ 使用する周波数帯域の上限周波数の2倍
分解能帯域幅	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される時間
Y軸スケール	10 dB / Div
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	ポジティブピーク

(2) 副次発射測定時のスペクトルアナライザの設定は、次のとおりとする。

中心周波数	探索した副次発射の周波数
掃引周波数幅	0 Hz
分解能帯域幅	1 MHz
ビデオ帯域幅	分解能帯域幅と同程度
掃引時間	測定精度が保証される時間
Y軸スケール	10 dB / Div
データ点数	400点以上 (例 1001点)
掃引モード	単掃引
検波モード	RMS

3 受験機器の状態

(1) 制御器又は外部試験装置を用いて受験機器の送信を停止し、試験周波数を連続受信する状態とする。

(2) 連続受信状態にできない場合は、外部試験装置等より試験信号を加え、試験周波数を一定の周期で間欠受信する状態とする。

4 測定操作手順

(1) スペクトルアナライザの設定を2(1)とする。

(2) EIRPの3次元走査を行い、受験機器の副次発射が最大となる方向に試験用空中線を配置する。ただし、外部試験装置を使用している場合は、その信号を除く。

(3) 探索した副次発射のEIRPの最大値が許容値以下の場合は、この最大値を測定値とする。

(4) 探索した副次発射のEIRPが許容値を超える場合は、スペクトルアナライザの中心周波数の設定精度を高めるため、掃引周波数幅を100MHz、10MHz、1MHzというように分解能帯域幅の10倍程度まで順次狭くして副次発射の周波数を求める。

(5) スペクトルアナライザの設定を2(2)とし、副次発射の全放射面におけるTRPを求めて測定値(バースト波の場合はバースト内平均電力)とする。

5 結果の表示

副次的に発する電波の限度の最大の測定値を周波数とともに、技術基準で規定する単位で表示する。

6 その他の条件

(1) 3(2)のように連続受信状態に設定できない受験機器は、受験機器の間欠受信の周

期を最短に設定し、スペクトルアナライザの掃引時間を測定精度が保証される時間（1データ点当たりの掃引時間が間欠受信の周期以上）に設定して測定を行う。

- (2) 4 (6) において、受信状態において副次発射がバースト状に発射される場合は、副次発射のバースト内平均電力を求める。